



Wij willen de voedselproductie beschermen




CATALOGUS
AGRI



UNIDOZ ONTSMETTINGSPOORT 360°

Het ontsmettingshek wordt gebruikt voor het ontsmetten van voertuigen, het is ontworpen voor het besproeien van elk voertuig dat door het bedrijf rijdt, zoals landbouwmachines, pluimveewagens en personenauto's. Het voorkomt de overdracht van ziekten naar de boerderij.

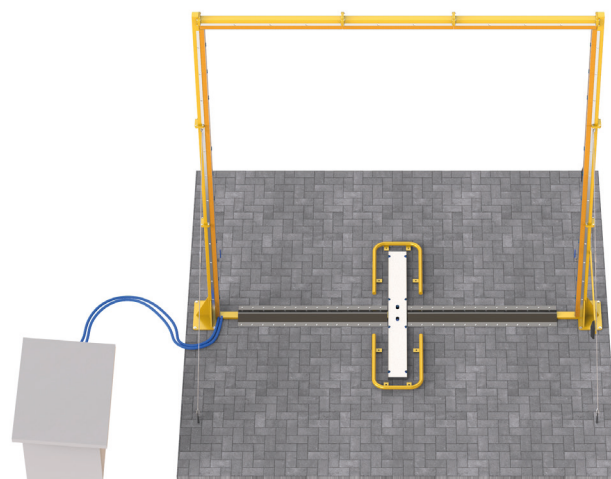

VOORDELEN



Automatisering van het desinfectieproces van voertuigen



Lagere veterinaire kosten



Vermindering van de arbeid



Stroomvoorziening via netvoeding of generator



Beschermt het bedrijf tegen de insleep van virussen en ziekteverwekkers




Vermindert de kosten voor het desinfecteren van vrachtwagens



Sensoren maken automatisch onderscheid tussen voertuigen en mensen



Werking bij lage temperatuur

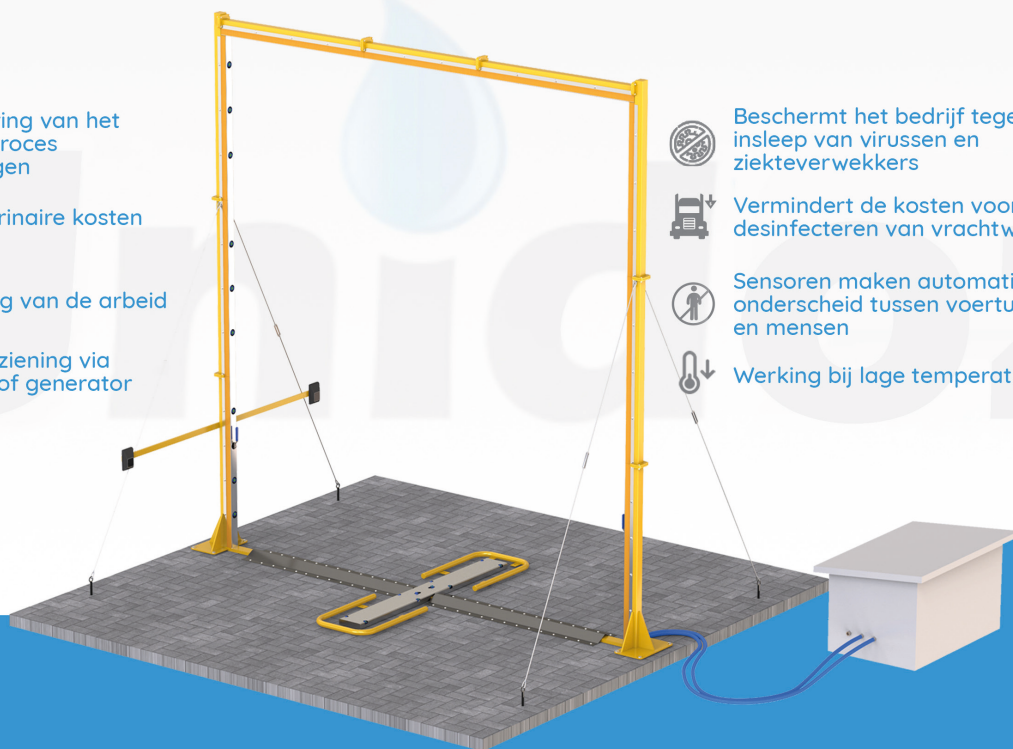



KENMERKEN

- Hoogwaardige 230V of 400V aangedreven pomp
- Inbedrijfstellingsopties: automatische sensoren start/stop, afstandsbediening aan/uit en handmatige aan/uit
- Componentenopslag houdt binnen pompen, chemische containers, bedieningspaneel, verdunningssystemen, enz.
- Duurzame onderdelen zorgen voor jaren van uitstekende prestaties met minimaal onderhoud
- Gemaakt van aluminium met poedercoating wat het licht en gemakkelijk te installeren maakt
- Ook verkrijgbaar in een gepoedercoate roestvrij stalen optie
- Spuitlans met een slang van 25 m om op ontoegankelijke plaatsen te spuiten
- Systeem voor werking bij lage temperatuur, waardoor een desinfectiepoort kan worden gebruikt bij temperaturen onder 0°C
- Reflecterende elementen zorgen voor voldoende zichtbaarheid in het donker
- Ingebouwd doseersysteem, meerdere verdunningsniveaus
- Indeling in secties - desinfectie van het chassis of de hele truck
- Laat grote voertuigen, tot 10m breed, door

ONTSMETTING TOCHTSCHILD POORT

Het ontsmettingstrekschild zorgt voor bescherming, waardoor de kwaliteit van de ontsmetting verbetert. Bij sterke wind zorgt de intensiteit voor een gelijkmatige verdeling van het ontsmettingsmiddel op het oppervlak, waardoor de toegepaste ontsmettingsoplossing beter kan worden gecontroleerd wanneer deze wordt berekend per m² van het ontsmette voertuig. Het vermindert ook de kans dat waternevel buiten het ontsmettingsgebied terechtkomt.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gemaakt van gepoedercoat staal en hoogwaardig dekzeil, dat bestand is tegen alle weersomstandigheden
- Afmetingen h. 470cm en b. 300cm



BIOSECURITY POORT 5+ UITBREIDING OVER 5M

Het toestel kan worden uitgebreid tot 10 m breedte. De Biosecurity Gate wordt aangepast aan de individuele behoeften van de klant. De breedte tussen het verlengstuk rechts en het verlengstuk links ligt doorgaans tussen 4,0 m en 4,5 m. Het sproeisysteem heeft overkoepelende sproeiers die hoog genoeg zijn om alle soorten commerciële vrachtwagens te laten passeren, met meerdere sproeiers op elke lijn.



ONTSMETTINGSTUNNEL S

Een automatisch voertuigdesinfectiesysteem besproeit het volledige voertuig met bijzondere aandacht voor het chassis en de wielen. Een apparaat van kleine afmetingen dat een hoogwaardige desinfectie garandeert van voertuigen die het terrein oprijden. Dankzij de plaatsing van sproeiers op de grond en op het frame garandeert de Tunnel S de hoogste kwaliteit van desinfectie.

ONTSMETTINGSTUNNEL S



Beschermt het bedrijf tegen de insleep van virussen en ziekteverwekkers



Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het ontsmettingsmiddel op het oppervlak



Controle over de gebruikte ontsmettingsoplossing, berekend per m²



Vermindert de kans dat de nevel buiten het desinfectiegebied terechtkomt



Waarschuwingssysteem wanneer het chemisch middel bijna op is



Automatisering van het desinfectieproces van voertuigen



Lagere veterinaire kosten




Vermindering van de arbeid



Sensoren onderscheiden voertuigen van mensen



Werking bij lage temperatuur

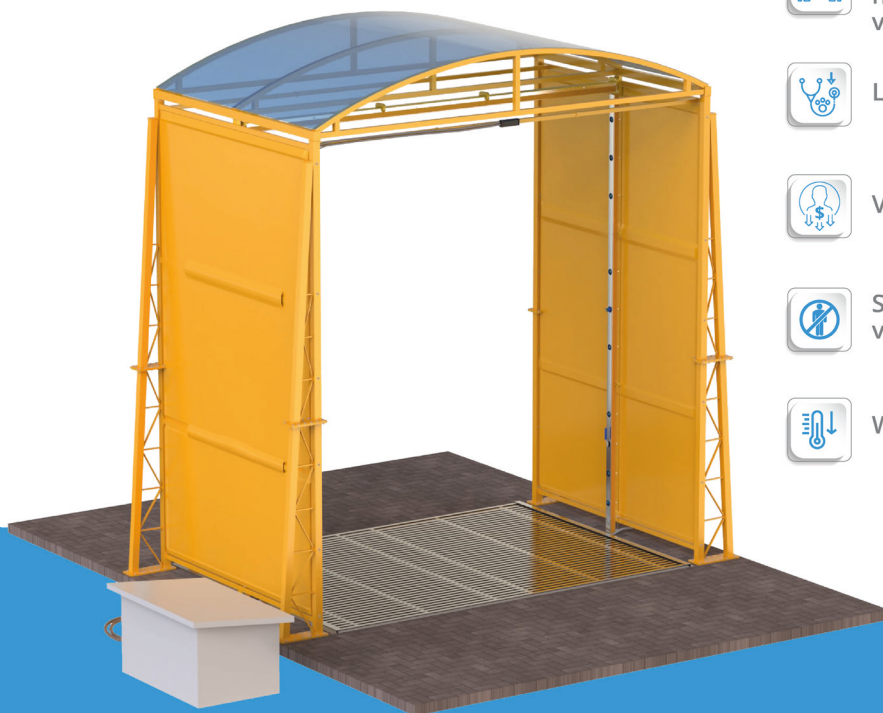

VOORDELEN

- De desinfectietijd voor wielen en chassis is verlengd
- Geautomatiseerd ontsmettingsproces
- Doseersysteem voor chemische stoffen
- Werken bij lage temperaturen
- Waarschuwingssysteem einde chemisch middel
- Grootte 5m x 4m x 3m (of elke grootte)


ONTSMETTINGSTUNNEL



Een automatisch voertuigdesinfectiesysteem besproeit het gehele voertuig met bijzondere nadruk op het chassis en de wielen, de volgende fase van voertuigdesinfectie is het automatisch besproeien met een chemisch middel dat gedurende een bepaalde tijd plaatsvindt.

Verneveling/verneveling van het hele voertuig maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plaatsen grondig te ontsmetten. Een desinfectietunnel met de juiste afmetingen bedekt de hele auto met een desinfectiemiddel. De desinfectietunnel is een barrière, een grens tussen de schone zone en de vuile zone.

Dankzij de gepatenteerde tweefasendesinfectie garanderen wij dat de wagens die de boerderij en het productiebedrijf binnenkomen, 100% gedesinfecteerd zijn.

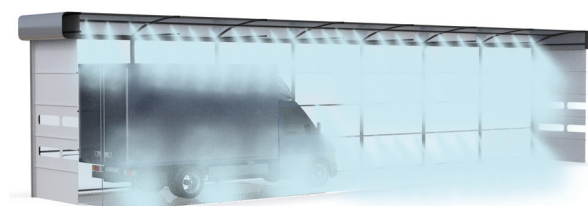

VOORDELEN

- Afmetingen van het gebouw zorgt voor volledige dekking van de vrachtwagen
- Tweetraps ontsmetting van voertuigen
- Geautomatiseerd ontsmettingsproces
- Doseersysteem voor chemische stoffen CATALOGUS AGRI **UNIDOZ**
- Werken bij lage temperaturen
- Roldeuren, automatische in- en uitgang
- De tunnel is gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit en is bestand tegen chemicaliën en externe factoren
- Waarschuwingssysteem einde chemisch middel

SCHUIM DESINFECTIEMAT- UNIDOZ

Het desinfecteren van schoeisel aan de ingang van de schone zone is een van de meest cruciale stappen voor het handhaven van een hoog niveau van bioveiligheid. Desinfectiematten zijn een bioveiligheidsinstrument voor gebruik in extensieve landbouwafdelingen, viskwekerijen, voedselverwerkende bedrijven, veterinaire instellingen, dierentuinen, dierenasiels en laboratoria.

HOE WERKT HET

Sproeischuimreinigers worden rechtstreeks op de vloer gespoten. Chemische stoffen die aan schuimreinigers zijn toegevoegd, helpen de verspreiding van gevaarlijke micro-organismen tegen te gaan op plaatsen waar gewassen groeien en waar voedsel wordt geproduceerd of verpakt.

UNIDOZ SCHUIM DESINFECTIEMAT TECHNISCHE GEGEVENS

- Afvoerslang, roestvrij stalen schuimstaaf en ventilatormondstuk
- Instelbare schuimconsistentie (nat/droog)
- Pomp beschermd tegen beschadiging
- Foam werpafstanden tot 2m
- Vermogen 230W
- Mogelijkheid om tot 3 roestvrijstalen sproeiers te installeren
- Centrale eenheid van roestvrij staal
- Schuimdesinfectiematten zijn er in verschillende combinaties



DESINFECTIEMAT VAN SCHUIM	TRADITIONELE DESINFECTIEMAT
Automatische chemische verdunning - Zorg voor de juiste verhoudingen	Handmatig mengen van de chemische stof
Altijd schone en actieve chemische oplossing	Er is geen garantie dat de chemische stof in de ontsmettingsmat actief is
Langere blootstelling aan het oppervlak van de laarzen, het schuim zal langer aan het oppervlak blijven kleven	Kortere blootstellingstijd aan de chemisch middel
Automatische chemische dosering - Verbetert de veiligheid door het contact van de werknemer met de chemische stof te beperken concentraten	Manueel bijvullen van chemicaliën
Onderhoudsvrij	Materialen kunnen niet gewassen worden of zeer moeilijk
Geldbesparend-Permanent geïnstalleerd apparaat	Frequente vervanging, zelfs meerdere keren per jaar
Duurzaam: milieuvriendelijk materiaal. U koopt het één keer, u gebruikt het jaren	Zeer hoog verbruik van niet- ecologische materialen

UNIDOZ LAARS ONTSMETTER

De UNIDOZ BOOT DISINFECTOR is een chemisch sproeisysteem voor schoenen. De unieke opstelling van de sproeiers zorgt ervoor dat het schoeisel bedekt wordt met desinfectiemiddel. Perfect voor het reinigen en ontsmetten van schoenen in de landbouwsector. Een bewezen, goedkope en effectieve manier om varkens- en pluimveeziekten te voorkomen.

Plaats het BOOT DISINFECTOR systeem in de deuren en ingangen van alle varkensstallen, hokken en pluimveestallen. Het apparaat heeft geen aansluiting op stromend water nodig, u hoeft alleen de ontsmettingsoplossing toe te voegen en het apparaat overal te plaatsen. Het enige wat u hoeft te doen is water en het ontsmettingsmiddel/reinigingsmiddel op het apparaat aan te sluiten. BOOT CLEANER GARANDEERT dat de schoenen die in de schuur, varkensstal, stal komen schoon zijn!



Het BOOT DISINFECTOR systeem bevat borstels en een lagedruk sproeisysteem met een ingebouwde chemische menger, om schoenen te reinigen van organische verontreinigingen. De gepatenteerde opstelling en vorm van de borstels maken een grondige reiniging van het vuilste schoeisel mogelijk.

VOORDELEN

- Grondige reiniging van schoeisel verwijdert zelfs opgedroogd vuil
- Ontsmetting niet alleen van de schoenzolen, maar ook van de zijkanten en de bovenkant
- Garantie van ontsmetting met een schone oplossing ontsmettingsmiddel en reinigingsmiddel
- Laag verbruik van ontsmettingsmiddel
- Het apparaat biedt het hoogste niveau van bioveiligheid voor AVP en aviaire influenza
- Vervangt desinfectiematten en desinfectieschoenbaden



UNIDOZ SCHOEISEL

Perfect voor het reinigen en ontsmetten van schoenen in de landbouwsector. Een beproefde, goedkope en doeltreffende manier om het binnendringen van varkens- en pluimveeziekten te voorkomen.

Plaats BOOT CLEANER schoenendesinfectiesysteem in de deuren en ingangen van alle varkensstallen, hokken en pluimveestallen. Het enige wat u hoeft te doen is water en het ontsmettings-/reinigingsmiddel en op het apparaat aan te sluiten.

BOOT CLEANER is een GARANTIE dat de schoenen waarin u de schuur, varkensstal, stal betreedt schoon zijn!



VOORDELEN

- Grondige reiniging van schoeisel verwijdert zelfs opgedroogd vuil
- Ontsmetting niet alleen van de schoenzolen, maar ook van de zijkanten en de bovenkant
- Gegarandeerde ontsmetting met een schone oplossing van ontsmettingsmiddel en reinigingsmiddel
- Laag verbruik van ontsmettingsmiddel
- Het apparaat biedt het hoogste niveau van bioveiligheid tegen AVP en aviaire influenza
- Vervangt ontsmettingsmatten en ontsmettingsschoenbaden



UNIDOZ LAARZENSPOEELER

Rubberlaarzen gereinigd in enkele seconden!

- Een speciaal ontworpen systeem van hogedruksproeiers zorgt voor een snelle reiniging van schoeisel. De laarzensproeier is een aan de muur bevestigd apparaat in de overgangszone van de vuile zone naar de schone zone in boerderijen. Het apparaat verwijdt zand, minerale afzettingen, dierlijke uitwerpselen, resten van dierlijk voedsel van rubberen schoenen.

KENMERKEN

- Werkdruk van 5 Bar tot 250 Bar
- Waterdebiet 5-20l / min
- Aansluiting op stadswater, centraal wassysteem en hogedrukreiniger
- Gemakkelijk te reinigen met een hogedrukreiniger
- Alle schoenpoetsapparaten zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal
- Aan de muur bevestigd apparaat



TROUGH LANCE

Lansen met dubbele functie voor troggen, het wast en leegt de troggen.

De lans zuigt natte en droge stoffen uit de trog en reinigt deze vervolgens onder hoge druk. De lans is ontworpen om de resten van vloeibaar en droog voer te verwijderen uit troggen die zich in de varkensstal bevinden. Compatibel met de meeste hogedrukreinigers.



DECONTAMINATIE GANG

Een speciaal ontworpen, gebruiksklare ruimte van een sandwichpaneel, bestemd voor de overgangszones tussen de schone zone en de vuile zone, uitgerust met ontsmettingsapparatuur die helpt voorkomen dat ziekteverwekkers het kweekgebouw binnendringen.

De oplossing biedt het hoogste niveau van bioveiligheid. De bioveiligheidsgang wordt gebruikt voor het omkleden, het wassen en ontsmetten van laarzen, het drogen van schoenen, het ontsmetten en opslaan van spullen die naar de varkensstal of boerderij zijn gebracht, het wassen en ontsmetten van de handen en het douchen.

KENMERKEN

- Toestel voor het wassen en ontsmetten van schoenen
- Automatische UV-desinfectie
- Roestvrij stalen laarzenrek en schoenendroger
- Kluisjes voor kleding
- Verwarming
- Bank van roestvrij staal en PVC
- Douche
- Roestvrij stalen gootsteen en zeep handdispenser
- Roestvrijstalen dispenser voor handdesinfectie



DOZI

Doseersysteem voor chemische concentraten en geneesmiddelen die in de veehouderij en de tuinbouw worden gebruikt. Wordt rechtstreeks op de waterleiding geïnstalleerd. Het apparaat wordt gevoed door waterdruk, heeft geen elektrische aansluiting nodig.

Het doseersysteem mengt het concentraat automatisch met water in de vereiste verhoudingen.


De dosering wordt ingesteld door de knop aan de onderkant van de Dozi dispenser in te stellen.

Dankzij het unieke ontwerp behoudt de dispenser de juiste verhoudingen, zelfs bij drukval.



KENMERKEN

- Doseerbereik 0,2% -2% (DOZI2502)
- Doseerbereik 0,4%-4% (DOZI2504)
- Wateraansluiting: 3/4 "
- Bedrijfstemperatuur max 60°C
- Werkdruk 0.3Bar - 6Bar
- Waterdebiet max 25m³ / h

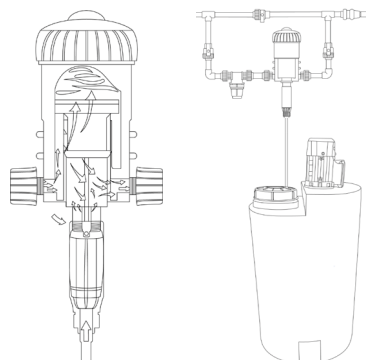

AGRI MIXER

Agri Mixer - menger voor poedervormige geneesmiddelen en dikke chemische stoffen. Apparaat voor het mengen van geneesmiddelen en chemicaliën. Dankzij de mogelijkheid om de tijd in te stellen, kunnen we er zeker van zijn dat het water en de medicijnoplossing goed gemengd zijn tijdens het toedienen van medicijnen aan dieren.

PROPERTIES

- 75L of 100L inhoud
- Chemisch bestendig
- Instellen van de werkingstijd van de mixer
- Schoon water spoel optie
- 3/4" water aansluiting
- Grote archiefopening
- Mogelijkheid tot integratie met een beheerscomputer (facultatief)
- Vloeistofniveausensor (optioneel)

UNIDOZ TANKSCHUIMERS

200L, 130L, 70L Schuim Applicators.

Dankzij de geïntegreerde pomp die wordt aangedreven door perslucht, produceren de Unidoz Tank Foamer units dicht en goed luchtdoorlatend schuim. Het apparaat gebruikt vooraf gemengde chemicaliën uit de tank. Het spuit schuim uit via de afvoerslang en de ventilatormondstuk. Zorgt voor een hoge dekkingsgraad van het geschuimde oppervlak.

KENMERKEN

- Aangedreven door perslucht Hoog
- Wielen van hoge kwaliteit
- Tanks gecertificeerd voor gebruik in de voedingsindustrie
- Grote vulopening
- Lange werktijd
- Schuimerunit voor gebruiksklare chemische oplossing
- Afvoerslang van hoge kwaliteit
- Instelbare schuimconsistentie (nat/droog)
- Werkt op batterij of netvoeding



UNIDOZ TANKSPUITEN

200L, 130L, 70L Spray Applicators

Mobiele industriële sproeitoestellen voor het aanbrengen van voorgemengde chemische oplossingen.


KENMERKEN

- Werkt op batterij of netvoeding
- Wielen van hoge kwaliteit
- Tanks gecertificeerd voor gebruik in de voedingsindustrie
- Grote vulopening
- Lange werktijd
- Sproei-eenheid voor gebruiksklare chemische oplossing
- Afvoerslang van hoge kwaliteit
- Toverstok aan/uit kan aan het uiteinde van de slang worden bediend



GRENS ONTSMETTINGSPOORT

De Unidoz biosecurity ontsmettingspoort is een state of the art modern ontsmettingsstelsel. Het dient om een grensontsmettingspoort te creëren om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan boerderijen, fabrieken en industriële sites.

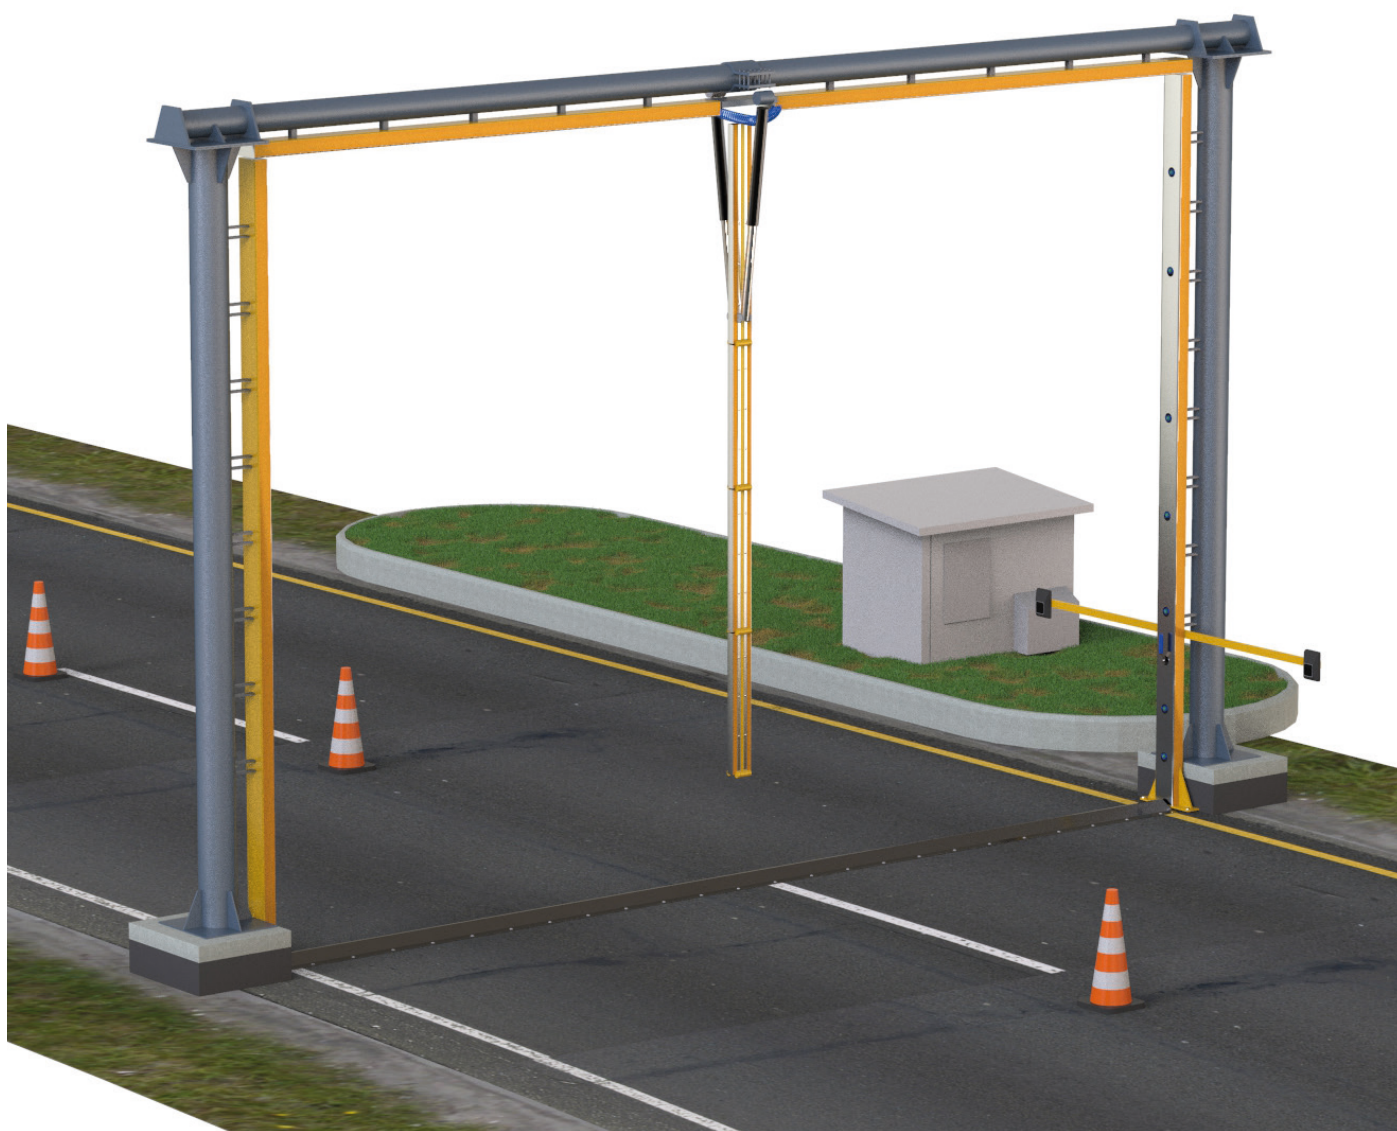

**OM ALLE VOORDELEN
VAN ONZE
GRENSOPLOSSING TE
LEREN KENNEN, GELIEVE
ONS TE CONTACTEREN**

VOORDELEN

- Vermindert het risico van export van ziekten naar handelspartners
- Unidoz Disinfection Gate 360° verbetert nationale bioveiligheidsmaatregelen
- Ontsmetting op meerdere rijbanen, gelijktijdig of afzonderlijk
- Automatisch heffen van de middenpaal
- Volledig geautomatiseerd desinfectieproces



CIP REINIGING VOOR BOERDERIJEN

CIP is een hogedruksysteem, individueel ontworpen voor elk bedrijf. Hoogwaardige roestvrijstalen hogedrukpomp met parameters voor de individuele behoeften van elk bedrijf.

Een mobiele roestvrij stalen trolley met een drukslang en een schuim- of sproeisysteem, aangesloten op punten binnen het gebouw.

DRUKUNIT IN DE TECHNISCHE RUIMTE.



1. SLANGHASPELS

Roestvrij stalen veer-aangedreven slanghaspels, 1/2 slang, lengte 20m.

2. ROESTVRIJSTALEN KARREN

Roestvrijstalen karren voor gebruik in industriële wasstraten.

3. SPROEIER

Aan de wand gemonteerde industriële sproeitoestel voor het aanbrengen van chemische oplossingen. Dit venturi-injectiesysteem gebruikt standaard stadswaterdruk (2,5-10 Bar) om chemisch concentraat in de waterstroom aan te zuigen en te mengen.

4. GASTRO WASH

Sproeitoestel voor het verdunnen van twee producten met spoelwerking. Ontworpen om vloeren en oppervlakken schoon te spuiten en te ontsmetten.

5. 1 WEG

Aan de wand gemonteerde roestvrijstalen chemische doseerunit voor het nauwkeurig verdunnen van 1 chemisch concentraat tot de vereiste verhoudingen en het vullen van containers van elk formaat met verdunde, gebruiksklare chemische oplossingen.


6. MS 01

Draagbaar doseersysteem voor vloeibare chemische concentraten zorgt ervoor dat u altijd een nauwkeurig verdund gebruiksklaar product krijgt. Economisch, betrouwbaar, gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen.

7. M 01

Draagbaar doseersysteem voor vloeibare chemische concentraten zorgt ervoor dat u altijd een nauwkeurig verdund gebruiksklaar product krijgt. Economisch, betrouwbaar, gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen.

1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.



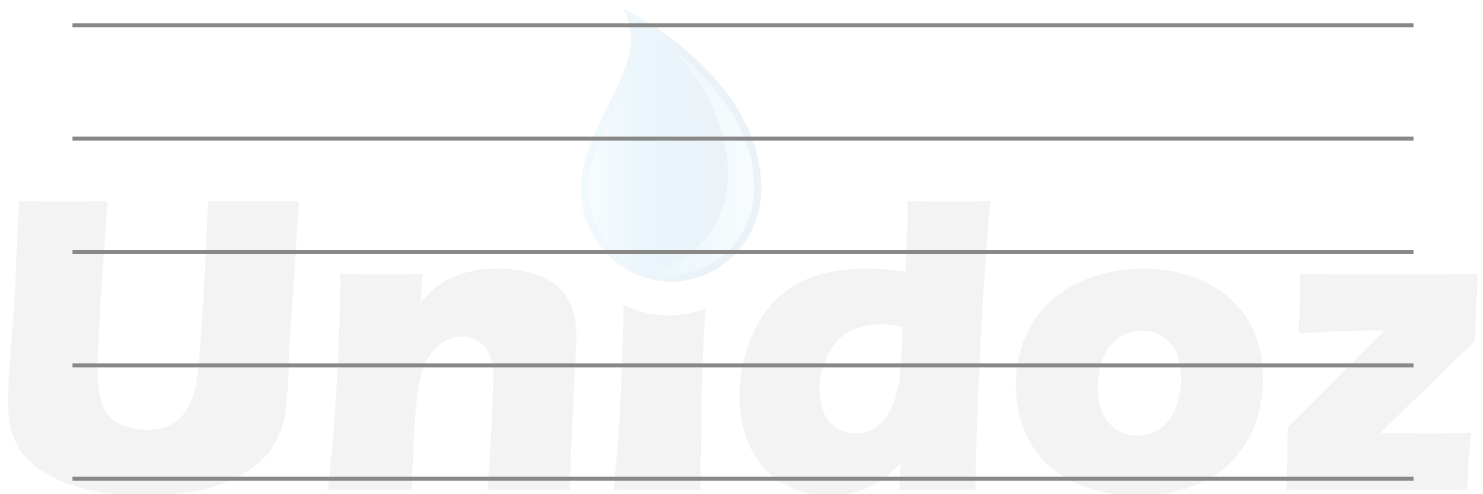

OVER ONS

Unidoz - Wij willen de voedselproductie beschermen

Unidoz, is een toonaangevende leverancier van bioveiligheidsapparatuur.

Tweevoudig winnaar van een gouden medaille in de wedstrijd voor het Landbouw Innovatief Product van het Jaar, voor het Disinfection Gate 360° apparaat in 2018 en 2020 voor UV Boot desinfectie.

Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de meest gevraagde aanbieders van oplossingen voor klanten uit verschillende sectoren, waaronder landbouwbedrijven, de levensmiddelenindustrie en grensovergangen.

Innovatie begon ons bedrijf en stroomt nog steeds door onze aderen.

Wij zijn de uitvinder en de grootste fabrikant van draagbare verdelers voor chemische concentraten in de EU.

Unidoz is een van de belangrijkste fabrikanten van chemische doseermachines, foamers, sproeiers en satellieten voor CIP-systemen voor industriële reiniging.



IN CONTACT BLIJVEN

Benelux partner: Desinfectie Techniek, NL 4854 SC Bavel (Breda)

+31-161-434-183 | +31-653-220-397

info@desinfectie-techniek.nl | www.desinfectie-techniek.nl

